

9RX



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

COLTIVATE CON PIÙ POTENZA

I nostri 9RX 710, 770 e 830 sono i trattori prodotti in serie più potenti al mondo. Vi sostengono offrendovi le prestazioni di trazione più robuste che abbiate mai provato, funzionalità per l'agricoltura di precisione senza confronti e comfort e comandi in cabina visionari. Scegliete la potenza della Serie 9RX e portate la vostra agricoltura a livelli di forza ed efficienza senza precedenti. Scoprite subito come potete coltivare con più potenza.





9RX

9RX

830

**POTENZA MAX
913 CV**

770

**POTENZA MAX
847 CV**

710

**POTENZA MAX
781 CV**





PRESTAZIONI OLTRE I LIMITI



Il motore e il sistema idraulico del nuovo 9RX sono i migliori di sempre. Il motore JD18X con una cilindrata di 18 litri è il motore più potente che abbiamo mai costruito. Offre una produttività superiore di 913 CV con consumo specifico di carburante ridotto e fino a 4234 Nm di coppia nel modello di punta. Il suo design semplice e affidabile e la classe di potenza non richiedono nessun additivo per emissioni diesel (DEF), e la Gestione Intelligente della Potenza opzionale offre fino a 40 CV aggiuntivi su richiesta per attrezzi idraulici che richiedono molta potenza.



EFFICIENZA DI RAFFREDDAMENTO

Risparmiate energia grazie alla nostra ventola reversibile, progettata per mantenere il pannello di aspirazione dell'aria sul cofano libero da residui.



RIFORNIMENTO DI CARBURANTE VELOCE

Immaginate di riempire l'intero serbatoio di gasolio da 1.952 litri* in meno di 4 minuti con il sistema di rifornimento rapido del carburante. Senza l'opzione per il rifornimento rapido, potete raggiungere facilmente il bocchettone di riempimento da terra.

* La capacità del serbatoio può variare in base al paese



POTENZA VERA

Tre pompe idrauliche con una portata massima fino a 636 l/min vi garantiscono di non dover mai scendere a compromessi in termini di prestazioni del trattore o dell'attrezzo.

MAGGIORE OPERATIVITÀ

Usfruite della piena conformità Stage V senza bisogno dell'additivo per emissioni diesel (DEF) e ottenete maggiore operatività a costi minori grazie agli intervalli manutenzione dell'olio idraulico estesi di 4.000 ore.



POTENZA DOVE SERVE

Il 9RX è dotato di tutto ciò che serve per trasferire la sua enorme potenza al suolo. La combinazione del motore JD18 con la nuova trasmissione PowerShift™ e21™ e i sottocarri riprogettati garantiscono una potenza di trazione senza pari alla barra di traino.







TRASMISSIONE e21™

La trasmissione PowerShift™ e21™ è progettata per sfruttare in maniera ottimale la potenza e la coppia elevate del 9RX. La trasmissione ad azionamento esclusivamente meccanico mantiene le perdite di potenza estremamente basse e le 21 marce presentano una spaziatura ridotta tra di loro in modo che riusciate sempre a regolare la velocità per il lavoro che state svolgendo.



NUOVO SOTTOCARRO

La nuova puleggia di comando, più grande, ha un diametro di 1.200 mm. In combinazione con il passo più lungo, raggiungiamo uno spettacolare angolo di avvolgimento di 110° e l'innesto delle alette di guida da 7,5, fattori essenziali per trasmettere in maniera efficace la potenza e la coppia al suolo.



0,58

KG/CM² MIN. DI PRESSIONE AL SUOLO STATICA

La grande impronta delle cingolature con tre rulli intermedi stabilisce un punto di riferimento nel settore. Anche con zavorra completa di 38.100 kg, la pressione al suolo statica è di appena 0,58 kg/cm², garantendo una trazione senza pari in tutte le condizioni di carico e mantenendo al minimo il compattamento del terreno.



COMFORT VISIONARIO, PIENO CONTROLLO

La sensazione di lavorare nella cabina CommandView™ 4 Plus va ben oltre le semplici parole. Per questo lasciamo parlare i numeri: +20% di visibilità sul lato destro e +15% di superficie vi offriranno un senso dello spazio senza precedenti. E grazie alla sospensione della cabina con tre livelli di libertà e ad ActiveCommand Steering (ACS™), guidare il 9RX è come galleggiare sui campi.





CAMERA CON VISTA

Accedete agevolmente alla cabina CommandView™ 4 Plus grazie al design angolato a 65° dei gradini, sedetevi e godete di una visibilità e di uno spazio più ampi che mai.

COMFORT DI PRIMA CLASSE

Dotato di una sofisticata sospensione della cabina con tre livelli di libertà, il 9RX vanta un sottotelaio isolato, riducendo efficacemente il rumore e le vibrazioni ad alta frequenza tipicamente associati al trasporto su strada. Questi trattori offrono una qualità di guida senza pari e un autentico piacere di guida sul campo e su strada.



ACTIVECOMMAND STEERING (ACS™)

Un'esclusiva John Deere, il sistema ACS™ regola lo sforzo necessario per girare il volante in base alla velocità di avanzamento. Di conseguenza, il 9RX è più maneggevole nelle sterzate alle basse velocità e solido come una roccia alle alte velocità. Le svolte a finecampo diventeranno molto più rapide, in quanto servono solo 3,5 giri da finecorsa a finecorsa. Sulla strada, il rapporto di sterzata aumenta a 5 giri da finecorsa a finecorsa per migliorare il controllo, e sulle pendenze sarà molto più facile mantenere la marcia in rettilineo.



È TUTTO QUI

Il nuovo 9RX è ben più di un semplice trattore: con il CommandCenter™ G5^{Plus}, il ricevitore integrato StarFire™ e la connettività JDLink™, ha già a bordo tutto ciò che vi occorre per iniziare con l'agricoltura di precisione in modo rapido e semplice. Se poi aggiungete il John Deere Operations Center™ gratuito, sarete completamente equipaggiati per entrare nel futuro dell'agricoltura.



SUPPORTO PROFESSIONALE DEL CONCESSIONARIO

I nostri concessionari hanno investito molto nei loro specialisti dell'agricoltura di precisione. Potendo vantare una profonda conoscenza ed esperienza, saranno i vostri partner affidabili che vi faranno iniziare il vostro viaggio nell'agricoltura intelligente aiutandovi a impostare i sistemi e mostrandovi come utilizzarli. Con il vostro permesso, possono anche monitorare le vostre macchine nel corso dell'anno e aiutarvi a ottimizzare le prestazioni.

COMMANDCENTER™ G5^{PLUS}

Le informazioni non hanno mai avuto un aspetto così piacevole. Su un enorme display touchscreen da 12,8", il CommandCenter™ G5^{Plus} include **AutoTrac™**, il **controllo sezioni e il controllo del dosaggio variabile**. **1-Click-Go-AutoSetup** mostra automaticamente le attività pianificate in precedenza non appena il trattore entra nel campo per un'esecuzione rapida dei lavori. Beneficerete anche della compatibilità completa con **AEF ISOBUS**, della **connettività JDLink™**, della **documentazione e di Data Sync**, offerte di serie così potrete incrementare fin da subito le vostre prestazioni.




RICEVITORE INTEGRATO STARFIRE™

Grazie alla capacità del **ricevitore integrato StarFire™** di comunicare con GPS, GLONASS e con le nuove costellazioni satellitari GALILEO e BEIDOU, potrete godere di un'eccezionale stabilità del segnale nelle aree con scarsa copertura a qualsiasi livello di precisione del segnale. Mentre il nostro segnale di correzione differenziale SF1 standard è idoneo per molte applicazioni, il nostro nuovo segnale satellitare StarFire™ RTK fornisce una precisione di 2,5 cm tra le passate, oltre cinque anni di ripetibilità precisa e inizializzazione rapida per acquisire la massima accuratezza, senza i costi delle attivazioni e dei componenti RTK richiesti in precedenza.



OPERATIONS CENTER: GRATUITO

Il John Deere Operations Center™ è la piattaforma centralizzata che permette di connettere macchine, operatori e campi. Pianificate il lavoro e inviate tutte le informazioni pertinenti direttamente alle singole macchine per eliminare i ritardi e gli errori di impostazione sul campo. Potete anche creare mappe di prescrizione con i partner software affiliati e importare facilmente i dati. Non solo: gli specialisti dei concessionari sono a disposizione per aiutarvi a migliorare la sostenibilità e la redditività della vostra attività agricola.

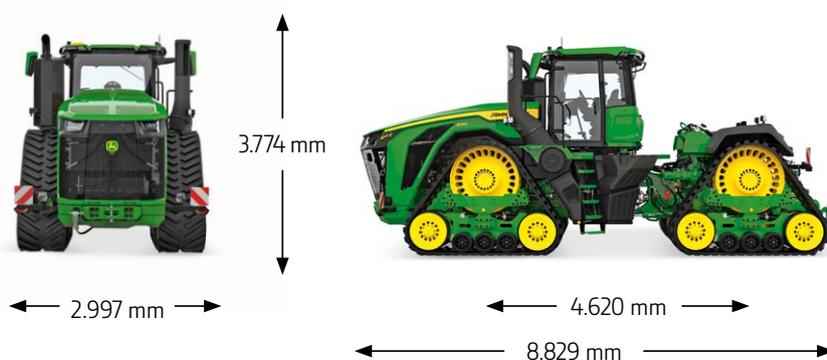

La larghezza totale del trattore è conforme ai requisiti di registrazione della maggior parte dei paesi europei. Per ulteriori dettagli, rivolgetevi al vostro concessionario.

 **PESO BASE DI 33.500 KG**

IL NUOVO 9RX 830

- POTENZA MAX 610 KW/913 CV
- COPPIA DI 4234 NM
- SERBATOIO DI GASOLIO DA 1.952 LITRI* SENZA DEF
- PORTATA IDRAULICA DI 636 L/MIN
- PRESSIONE AL SUOLO STATICA MINIMA DI 0,58 KG/CM²



Il presente documento è destinato alla distribuzione internazionale. Sebbene le informazioni e le descrizioni siano di carattere generale, alcune di esse potrebbero riferirsi a opzioni di prodotto, servizi finanziari, assicurativi e accessori non disponibili in alcune regioni. Per maggiori dettagli contattare il concessionario di zona. John Deere si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche e costruttive dei prodotti contenuti nel presente documento. I colori verde e giallo, l'immagine stilizzata del cervo che salta e il nome JOHN DEERE sono marchi registrati dalla Deere & Company.

* La capacità del serbatoio può variare in base al paese