

Trattori Telescopici

Multifarmer 34.7





PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE

Prestazioni

Massa totale a vuoto (kg)

8000

7900

8000

Massima portata (kg)

3400

3400

3400

Altezza di sollevamento (m)

6.85

6.85

6.85

Massimo sbraccio (m)

3.84

3.84

3.84

Altezza di sollevamento alla massima portata (m)

6.85

6.85

6.85

Sbraccio alla massima portata (m)

1.73

1.73

1.73

Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)

3400

3400

3400

Portata al massimo sbraccio (kg)

1500

1500

1500

Traslazione laterale del braccio (mm)

-

-

-

Livellamento del telaio (%)

+/-8

+/-8

+/-8

Sezioni braccio

2

2

2

Powertrain

Motore

Deutz TCD3.6

Deutz TCD3.6

Deutz TCD3.6

Cilindrata / Cilindri

3600/4

3600/4

3600/4

Potenza motore (kW/HP)

100/136

100/136

100/136

Tecnologia anti inquinamento

Stage V - SCR + DPF +

Stage V - SCR + DPF +

Stage V - SCR + DPF +

DOC

DOC

DOC

Ventola reversibile

○

○

○

Velocità massima (km/h)

40

40

40

Serbatoio carburante (l)

140

140

140

Serbatoioer AdBlue (l)

18

18

18

Trasmissione idrostatica

YES - 2V

YES - 2V

CVTronic

EPD

PLUS

PLUS

PLUS

Joystick autoaccelerante

STD

STD

STD

Assali

Assiali

Assiali

Assiali

Riduttori

Epicycloidali

Epicycloidali

Epicycloidali

Freni macchina

A disco a secco

A disco a secco

A disco a secco

Idraulica

Pompa idraulica

LS + FS

LS + FS

LS + FS

Portata/Pressione (l/min - bar)

145 - 210

145 - 210

145 - 210

Serbatoio olio idraulico (l)

100

100

100

Presa idraulica in testa al braccio

●

●

●

Presa idraulica posteriore

Cabina

Allestimento cabina

ECO

ECO

ECO

ASCS

Light

Light

Light

Cabina FOPS LIV II

●

●

●

Cabina ROPS

●

●

●

Comandi cabina

Joystick elettronico

Joystick elettronico

Joystick elettronico

Cabina Basculante

Inversore

Dual reverse

Dual reverse

Dual reverse

Configurazione

Sospensione su cabina

●

—

●

Sospensione su braccio

○

○

○

Sospensioni su assale

—

—

—

Fari da lavoro su cabina

●

●

●

Tendina parasole

○

○

○

Tac-lock

●

●

●

Predisposizione Navicella

○

○

○

Due forche flottanti

●

●

●

Controllo inching

●

●

●

Trazione integrale

●

●

●

Sterzata sulle 4 ruote

●

●

●

Tre modi di sterzata

●

●

●

Pneumatici standard

Pneumatici OPT

Stabilizzatori

Rotazione torretta

Omologazione trattrice agricola

●

●

●

Omologazione con frenatura PNEUMATICA [ton]

○

○

○

Omologazione con frenatura IDRAULICA [ton]

○

○

○

PTO

●

●


●

Attacco a tre punti



— non
disponibile
● di serie
○ opzionale

Diagramma di carico

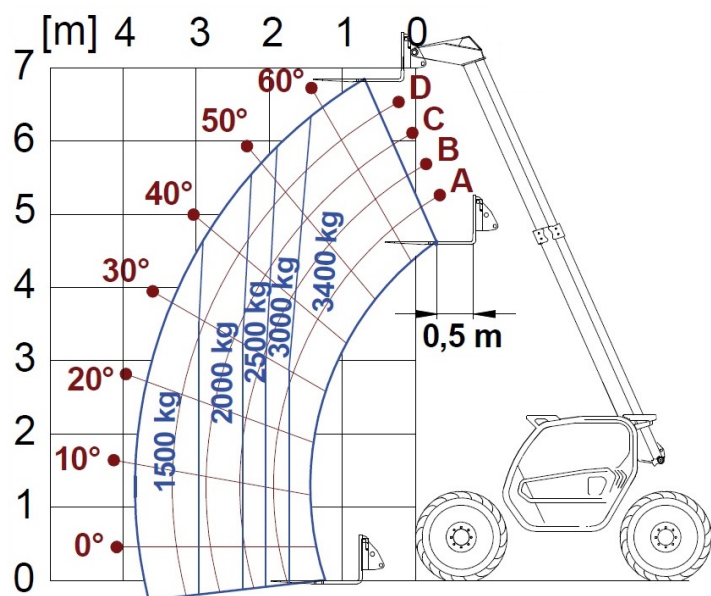

Dimensioni



	MF34.7CS-140	MF34.7-140	MF34.7CS-140-CVTRONIC
A - Lunghezza	5440	1325	1325
C - Interasse	2850	4100	4100
F - Franco da terra	430	430	430
H - Larghezza	2240	2240	2240
M - Larghezza cabina	1010	1010	1010
P - Altezza	2485	2485	2485
R - Raggio di sterzo alle ruote	3825	3825	3825
S - Raggio di sterzo alle forche	4900	4900	4900