

Telescopici Alta Capacità

Panoramic 50.18HM



**PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE****P50.18HM****Prestazioni**

Massa totale a vuoto (kg)	15700
Massima portata (kg)	5000
Altezza di sollevamento (m)	17.9
Massimo sbraccio (m)	13
Altezza di sollevamento alla massima portata (m)	12.9
Sbraccio alla massima portata (m)	3.8
Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)	3000
Portata al massimo sbraccio (kg)	500
Traslazione laterale del braccio (mm)	+/- 440
Livellamento del telaio (%)	+/-8
Sezioni braccio	4

Powertrain

Motore	FPT NEF45
Cilindrata / Cilindri	4500/4
Potenza motore (kW/HP)	125/170
Tecnologia anti inquinamento	Stage V - SCR + DPF + DOC
Ventola reversibile	—
Velocità massima (km/h)	40
Serbatoio carburante (l)	150
Serbatoio AdBlue (l)	43
Trasmissione idrostatica	CVTronic
EPD	STD
Joystick autoaccelerante	STD
Assali	Assiali
Riduttori	Epicicloidali
Freni macchina	In bagno d'olio

Idraulica

Pompa idraulica	LS + FS
Portata/Pressione (l/min - bar)	158 - 230
Serbatoio olio idraulico (l)	149
Presa idraulica in testa al braccio	●
Presa idraulica posteriore	○

Cabina


Allestimento cabina	PREMIUM
ASCS	Completo
Cabina FOPS LIV II	●
Cabina ROPS	●
Comandi cabina	Joystick elettronico
Cabina Basculante	—
Inversore	Dual reverse

Configurazione

Sospensione su cabina	—
Sospensione su braccio	—
Sospensioni su assale	—
Fari da lavoro su cabina	●
Tendina parasole	●
Tac-lock	●
Predisposizione Navicella	○
Due forche flottanti	●
Controllo inching	●
Trazione integrale	●
Sterzata sulle 4 ruote	●
Tre modi di sterzata	●
Pneumatici standard	—
Pneumatici OPT	—
Stabilizzatori	—
Rotazione torretta	—
Omologazione trattrice agricola	—
Omologazione con frenatura PNEUMATICA [ton]	—
Omologazione con frenatura IDRAULICA [ton]	—
PTO	—
Attacco a tre punti	—



— non disponibile
● di serie
○ opzionale

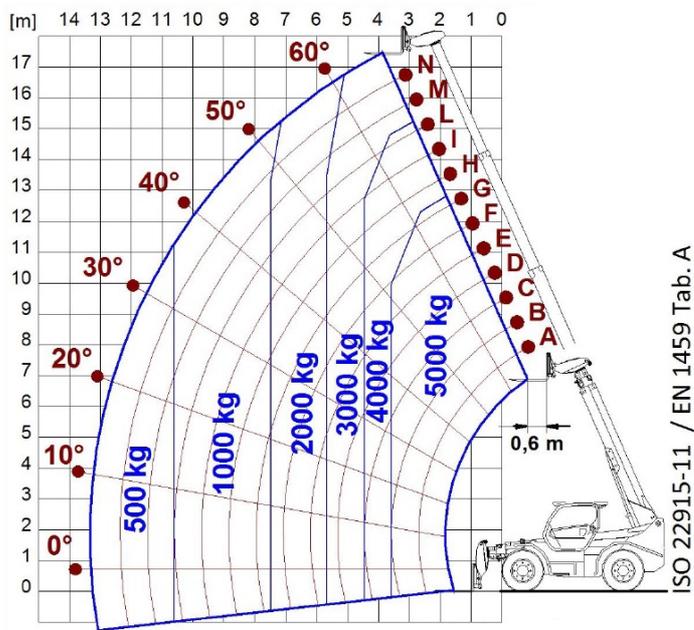

Dimensioni



	P50.18HM		
A - Lunghezza	6180		
C - Interasse	3240		
F - Franco da terra	450		
H - Larghezza	2520		
M - Larghezza cabina	1010		
P - Altezza	2850		
R - Raggio di sterzo alle ruote	4300		
S - Raggio di sterzo alle forche	5480		